

Dyer dhe Dritare

AWS 70

AWS 70 Sistemi i dritareve me cilësi të lartë me një gamë të plotë zgjidhjesh. Me dritaret e reja AWS 70, Schüco ka krijuar një sistem për të përmbushur të gjitha kërkesat.



Përftimet funksionale kombinohen me veçoritë arkitekturore dhe të projektimit. Përftimet e tilla pasi izolimi i lartë termik, gjerësia e ngushtë e profilit, pajisjet e fshehura, tradicionale manuale ose elektromekanike të integruara kombinohen në komponentë të integruar në mënyrë perfekte për dritare të brendshme dhe dritaret me hapje të jashtme

TIPET E DRITAREVE

Me hapje antiribal

MEKANIZMI

Mbyllje perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 300 Kg

GJERËSIA KANATIT

70 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

AWS 75

AWS 75 Sistemi i dritareve me cilësi të lartë me një gamë të plotë zgjidhjesh. Modulet e dritareve Schuco AWS me një thellësi bazë prej 75 mm kanë karakteristika mbresëlënëse për sa i përket funksionit, efkasitetit të energjisë dhe dizajnit. Mbi të gjitha, dritarja e re Schüco AWS 75.SI+ lejon që izolimi termik të optimizohet për efikasitet energjetik, me një vlerë Uf prej 12 W/(m²K) dhe një gjerësi faqeje prej 117 mm. Dizajni i hollë dhe transparencia maksimale e dritares së bllokut AWS 75 për shkak të kornizës së saj të fshehtë të ventilimit lejojnë të përmbushen kërkesat më të larta për sa i përket efikasitetit të energjisë dhe arkitekturës.



TIPET E DRITAREVE

Me hapje antiribal

MEKANIZMI

Mbyllje perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 300 Kg

GJERËSIA KANATIT

75 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK


Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

AWS 90

AWS 90 Sistemi i dritareve prej alumini me termoizolim sipas standardit të shtëpisë. Për të plotësuar thellësinë bazë gjithnjë e më popullore 90 mm, Schüco po shton këto seri të reja dritaresh me versionet AWS 90.SI Green dhe 90 BS.SI.

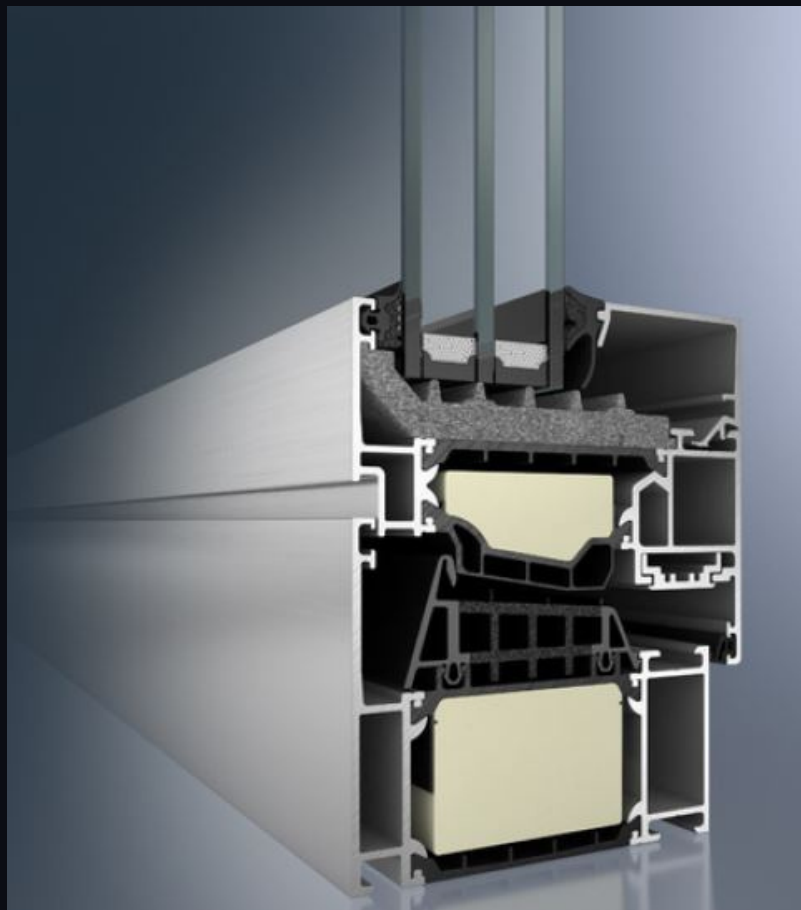

Sistemi i ri i dritareve me bllok alumini Schüco AWS 90 BS.SI përmban izolim termik të ri dhe lejon krijimin e dizajneve të ndryshme arkitekturore të cilësisë më të lartë me një thellësi bazë prej vetëm 90 mm.



TIPET E DRITAREVE

Me hapje antiribal

MEKANIZMI

Mbyllje perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 300 Kg

GJERËSIA KANATIT

90 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

ASE 60/80 Hi


ASE 60/80 Hi Standarti i ri për dyer dhe dritare alumini me rreshkitje. Niveli i lartë i

fleksibilitetit në planifikim dhe dizajn brenda platformës siguron

zgjidhje tërheqëse të sistemit rrëshqitës për një shumëllojshmëri të gjerë kërkesash në ndërtimet luksoze

rezidenciale dhe komerciale. Dimensione të reja në lirinë e dizajnit Gjenerimi i sistemit rrëshqitës Schüco ASE ofron një sërë konfigurimesh dhe dizajnesh që plotësojnë të gjitha kërkesat e ndërtimit komercial dhe rezidencial.

Kjo përfshin gamën e zgjeruar të madhësive, pesha më të larta të ventilimit si dhe opsionet e reja të hapjes që funksionojnë brenda dhe lloje të tjera hapjeje. Një pengesë sigurie e integruar në profil ofron mbrojtjen maksimale – pa e dëmtuar dizajnin arkitektonik.

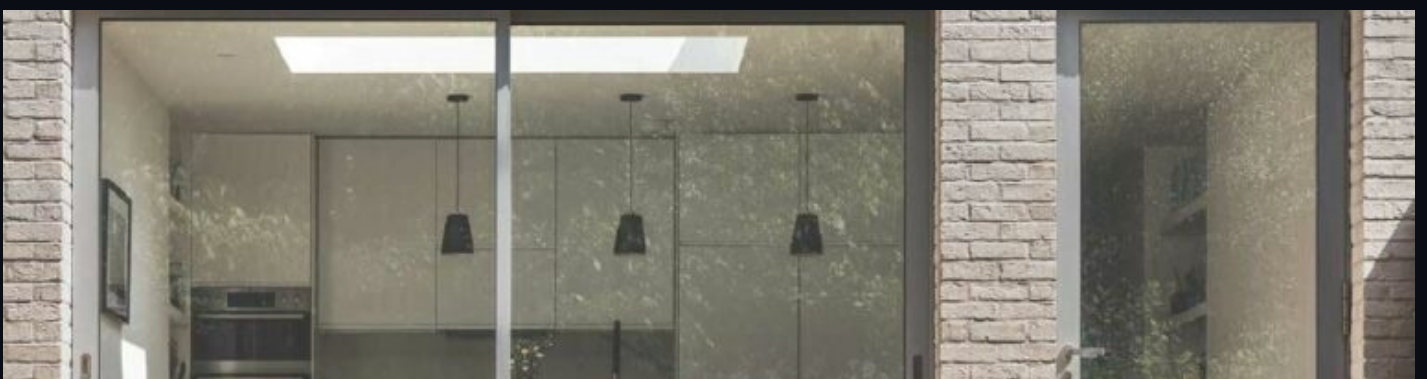

TIPET E DRITAREVE

Me rreshqitje

MEKANIZMI

Mekanizem ngritje-rreshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 200-350 Kg

GJERËSIA KANATIT

60-80 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo-Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE


Rrëshkitje paralele

Rrëshkitje në zgavër të murit

Rrëshkitje këndore

ASE 67 PD

ASE 67 PD Sistemi
rrëshqitës panoramik
Schüco ASE 67 PD për
transparencë
maksimale. Me sistemin
rrëshqitës Schüco ASE 67
PD, njësitë rrëshqitëse
mund të bëhen me

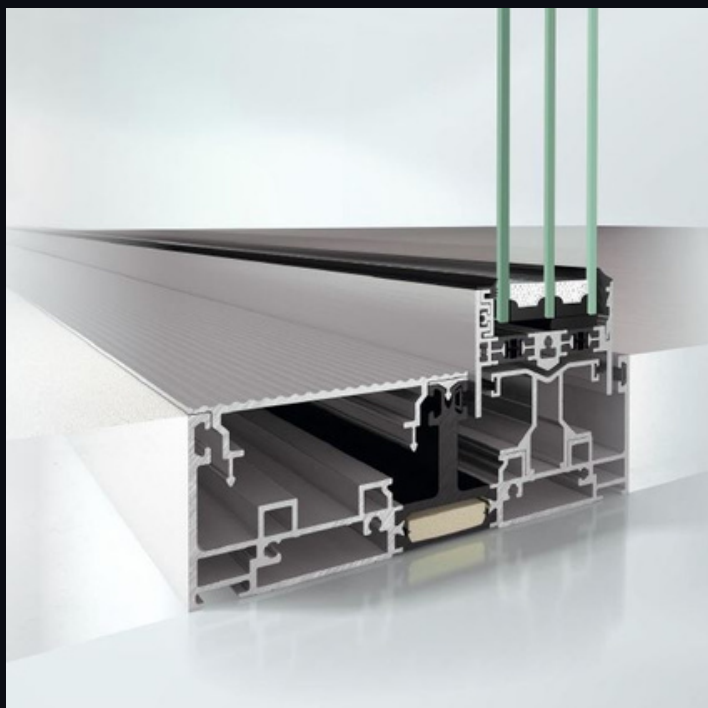

përmasa të ventilimit deri në 3,200 x 3,000 mm dhe
pesha deri në 400 kg. Korniza është projektuar në mënyrë
që pjesa më e madhe të zhduket në murin ngjitur vetëm
31 mm të proqllit të bashkimit janë të dukshme. Pragu i
nivelit siguron një tranzicion të qetë midis brenda dhe
jashtë. Sistemi mund të operohet shumë lehtë. Llojet e
ndryshme të ventilimit mund të kombinohen lehtësisht
me dy lloje të ndryshme të kornizës së jashtme në
versionin e gjerë 90 mm, i gjithë jeleku është futur në
kornizën e jashtme. Versioni i ngushtë 57 është që kërkon
më pak hapësirë dhe për këtë arsye është perfekt për
projekte rinovimi. Si proqllit e ngushta ashtu edhe futja e
proqllit të ventilimit në kornizën e jashtme rrisin
proporcionin e zonës së dritares. Kjo lejon më shumë
dritë natyrale në dhomë, e cila jo vetëm që kontribuon në
përmirësimin e mirëqenies fizike dhe mendore të
përdoruesit, kursen energji në terma afatgjatë.

TIPET E DRITAREVE

Me rreshqitje

MEKANIZMI

Mekanizem ngritje- Rreshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 400 Kg

GJERËSIA KANATIT

67 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo-Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Rrëshkitje paralele

Rrëshkitje në zgavër të murit

Rrëshkitje këndore

LIVING 82

LivIng 82 – gjenerata e re për dyert pioniere PVC-U. Sistemi binjak = Një sistem me dy versione (AS/MD). Sistemi Schüco LivIng PVC-U është një sistem inovativ me 7 dhoma që mund të



ndërtohet si një sistem binjak me një copë litari me zbritje dhe një copë litari qendrore. Në lidhje me guarnicionin qendror, sistemi arrin standardin pasiv të shtëpisë. Si një sistem me një copë litari me zbritje, arrihen gjithashtu veti të shkëlqyera izoluese termike dhe gjerësi të ngushta të faqes. Guarnicioni i parë me saldim është i integruar në sistemin e dritareve Schüco LivIng. Përdorimi i materialit elastik me saldim rrit efektin e vulosjes në zonën e vështirë të qosheve të njësisë, duke lejuar gjithashtu një dizajn qoshe të mbyllur, tërheqës vizualisht pa qoshe të forta guarnicioni. Materiali i qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit mban një vulë të ngushtë gjatë gjithë jetës së tij të shërbimit. Seria Schüco LivIng mund të dizajnohet me tre konturet e ventilimit – Classic, Rondo dhe Viva; ofron gjithashtu shumë profile të ndryshme të bashkëngjitjes dhe plotësuese. Sistemi Binjak, pra, mund të plotësojë nevojat individuale të çdo klienti, qoftë për shtëpi private, projekte komerciale, ndërtime të reja apo rinovime.

TIPET E DRITAREVE

Me hapje antiribal

MEKANIZMI

Mbyllje perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 150 Kg

GJERËSIA KANATIT

82 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo-Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

EASY SLIDE

EasySlide – Dyer me ngritje dhe rrëshqitje PVC-U për tarraca, ballkone dhe kopshte. Sistemi është një dizajn i bazuar në sistemin Schüco CT 70 70 mm.

Pragu i ngritjes dhe

rrëshqitjes termikisht i thyer dhe proqillet përforcuese të kornizës arrijnë izolim të shkëlqyer termik dhe rrjedhje izotermike. Për shkak të proqilave të sofistikuar PVC-U me shumë dhoma, një thellësi bazë prej 70 mm dhe xham të dyfishtë me cilësi të lartë, Schüco CT 70 HS arrin vlera të shkëlqyera izolimi termik. Pragu i derës së ngritjes dhe rrëshqitjes është ndërtuar në mënyrë që të ketë një ndërprerje termike midis pjesës së jashtme dhe të brendshme. Prandaj, zonat e dyshemesë “të thata” përpara sistemit të derës parandalohen në mënyrë efektive. Një sistem novator gasket siguron rezistencë maksimale ndaj erës dhe shiut ngarje, si dhe reduktimin më të mirë të mundshëm të zhurmës. Falë nivelit të lartë të përputhshmërisë së sistemit, dritaret dhe dyert mund të dizajnohen në mënyrë uniforme.



TIPET E DRITAREVE

Me rreshkitje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 200 Kg

GJERËSIA KANATIT

105 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo-Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

S67

S67 është një sistem i izoluar për kasoneta me standarte të larta që ofron nivele të larta termoizolimi, ajerit, hidroizolimit dhe rezistence ndaj erës së fortë.



Avantazhet

- Ndriçim natyral i përmirësuar ndjeshëm falë dizajnit të produktit dhe dimensioneve të mëdha të kornizave dritareve
- Lehtësia e përdorimit dhe funksionaliteti i lartë
- Niveli i lartë i hidroizolimit
- Shumëllojshmëri zgjidhjesh alternative
- Rritja e nivelit të sigurisë
- Niveli i lartë i termoizolimit
- Cilësi e lartë me performancë të certifikuar të kornizimit
- Zgjidhje të veçanta për hotelet dhe shtëpите



TIPET E DRITAREVE

Fikse dhe me hapje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 150 Kg

GJERËSIA KANATIT

50 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo-Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme


M9400

M9400 konsiston në një nga sistemet më të kompletuara jo të izoluara të aluminit që mund të shërbejë për një gamë të gjerë nevojash të ndryshme me performancë të kënaqshme.



Avantazhet

- Niveli i mirë i sigurisë
- Izolim i mirë i zërit
- Shumëllojshmëria e dizajnit të profilit
- Shumëllojshmëri zgjidhjesh
- Funkcionalitet i lartë

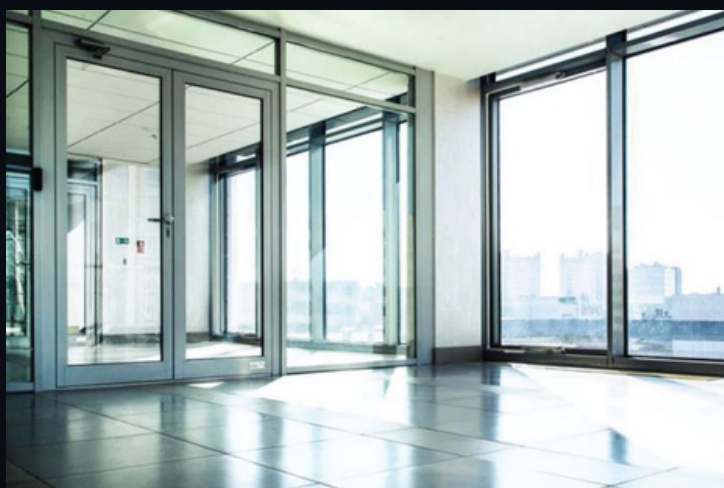

TIPET E DRITAREVE

Me hapje

MEKANIZMI

Mekanizem Mbyllje Perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 180Kg

GJERËSIA KANATIT

45 mm

LLOJI XHAMIT

Tek – Dopjo – Triplo

IZOLIMI TERMIK

Jo

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

M9800

M9800 është një sistem me palosje pa izolim termik me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha. Ky sistem ofron zgjidhje solide dhe elegante

të aplikueshme për projekte mesatare, si janë rezidencat moderne, ndërtesat të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante dhe shumë të tjera.

Avantazhet

- Performancë e lartë për sa i përket rezistencës të erës, përshkueshmërisë të ajrit si edhe
- hermeticitetit kundër ujit
- Përgatitje e lehtë me dimensione deri në 3.3m lartësi dhe 125Kg për $\square$ etë
- Strukturë për funksion me kohë të gjatë dhe pa ndërprerje



TIPET E DRITAREVE

Me palosje

MEKANIZMI

Me rrëshqitje poshtë ose e varur lart

PESHA KANATIT

Deri në 125 Kg

GJERËSIA KANATIT

50mm

LLOJI XHAMIT

Deri 32mm

IZOLIMI TERMIK

Jo

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

M11000

M11000 është një sistem i izoluar i cili mund të mbulojë një gamë të gjerë nevojash të ndryshme në lidhje me dyert e hyrjes prej alumini me performancë të kënaqshme.



Avantazhet

- Niveli i mirë i sigurisë
- Kursime të larta të energjisë
- Izolim i mirë i zërit
- Shumëllojshmëri e dizajnit të profilit
- Funksionalitet i lartë



TIPET E DRITAREVE

Me hapje antiribald

MEKANIZMI

Me mbyllje perimetrale

PESHA KANATIT

Deri në 180 Kg

GJERËSIA E KANATIT

62.5 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo – Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Për të gjitha tipologjitë e dyerve hyrëse me panele alumini ose xhami

M11500

M11500 është një sistem i plotë me hapje me dy pozicione për dyer dhe dritare me izolim të lartë i cili mund të përshtatet me dhomë Europiane ose me një mekanizëm Euronut.



Avantazhet

- Dizajn modern për dritare me linjë të drejtë ose harkore
- Përmirësim i depërtimit të dritës natyrale falë aftësisë për të përdorur një kanat të fshehur
- Rritja e nivelit të sigurisë
- Niveli i lartë i izolimit të zërit
- Lehtësia e përdorimit dhe funksionaliteti i lartë
- Lehtësi aksesit sipas specifikimeve për njerëzit me nevoja të veçanta
- Shumëllojshmëri të madhe të zgjidhjeve alternative
- Zgjidhje të veçanta për hotelet

TIPET E DRITAREVE

Me rrëshkitje

MEKANIZMI

Dhomë Europiane

PESHA KANATIT

Deri në 180 Kg

GJERËSIA KANATIT

84 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo -Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Për të gjitha tipologjitë me hapje me dy pozicione

M19800

M19800 është një sistem dërr me palosje me mekanizëm funksionimi të varur lart dhe e përshtatshme për konstruksione normale dhe të mëdha. Ky sistem ofron zgjidhje solide dhe elegante për projekte të shkallës së mesme dhe të lartë, siç janë rezidenca luksoze, rezidenca, ndërtesa të destinuara për zyra, qendra konferenciale, hotele, restorante dhe shumë të tjera.

Avantazhet

- Dimensione të mëdha deri në 3.3m lartësi dhe 125Kg për kanatë
- Strukturë solide e cila realizon funksionim për kohë të gjatë dhe pa ndërprerje
- Izolim termik mjaft i lartë si edhe kursim energjie
- Performancë e lartë për sa i përket rezistencës kundër erës, përshkueshmërisë të erës dhe hermiticitetit kundër ujit



TIPET E DRITAREVE

Me palosje

MEKANIZMI

Mekanizmi funksional i varur lart

PESHA KANATIT

Deri në 125 Kg

GJERËSIA KANATIT

50 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Të gjitha tipologjitë e disponueshme

S560

S560 është një sistem vigoroz me ngritje & rrëshkitje i cili siguron performancë të lartë termike, fleksibilitet dhe është ideale për hapje të mëdha.



Avantazhet

- Ndriçim natyral i përmirësuar ndjeshëm falë dizajnit të produktit dhe dimensioneve të mëdha të kornizave dritareve
- Lehtësia e përdorimit dhe funksionaliteti i lartë
- Eficienca e Lartë e Energjisë
- Shumëllojshmëri zgjidhjesh alternative
- Rritja e nivelit të sigurisë
- Niveli i lartë i izolimit të zërit
- Cilësi e lartë me performancë të certifikuar të kornizimit
- Zgjidhje të veçanta për hotelet



TIPET E DRITAREVE

Me rrëshkitje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 300 Kg

GJERËSIA KANATIT

56 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Rrëshkitje paralele

Rrëshkitje në zgavër të murit

Rrëshkitje këndore

S350

S350 është një sistem rigoroz me ngritje & rrëshkitje i cili siguron performancë të lartë termike, fleksibilitet dhe është ideale për hapje të mëdha.



Avantazhet

- Ndriçim natyral i përmirësuar ndjeshëm falë dizajnit të produktit dhe dimensioneve të mëdha të kornizave dritareve
- Lehtësia e përdorimit dhe funksionaliteti i lartë
- Eficienca e Lartë e Energjisë
- Shumëllojshmëri zgjidhjesh alternative
- Rritja e nivelit të sigurisë
- Niveli i lartë i izolimit të zërit
- Cilësi e lartë me performancë të certifikuar të kornizimit
- Zgjidhje të veçanta për hotelet



TIPET E DRITAREVE

Me rrëshkitje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 300 Kg

GJERËSIA KANATIT

56 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Rrëshkitje paralele

Rrëshkitje në zgavër të murit

Rrëshkitje këndore

S650 e-MOTION

S650 e-MOTION është versioni i automatizuar i serisë SUPREME S650 PHOS.

Dizajni elegant dhe automatizimi elektrik që ofrojnë lehtësi maksimale përdorimi, e bëjnë atë një

zgjidhje perfekte për projektet që kërkojnë shtrirje dhe hapsira të gjera mbresëlënëse me pamje të pandërprerë, si dhe rehati absolute.



Avantazhet

- Përmirësim i ndricimit natyral në sajë të dizajnit minimal të sistemit dhe sipërfaqeve të gjera të xhamit
- Lehtësi maksimale e përdorimit dhe funksionalitet të lartë falë lëvizjes automatike
- Kursime të larta të energjisë në sajë të efikasitetit të jashtëzakonshëm të energjisë
- Niveli i siguri së lartë
- Izolim i jashtëzakonshëm i zërit
- Lehtësia e aksesit sipas specifikimeve për personat me nevoja të veçanta dhe fëmijët
- Ideale për shtrirje jashtëzakonisht të gjera
- Zgjidhje të vecanta të hoteleve

TIPET E DRITAREVE

Me rrëshkitje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 700 Kg

GJERËSIA KANATIT

67.4 mm

LLOJI XHAMIT

Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po


LLOJET E TIPOLOGJIVE

Kanate dyshe me rrëshkitje horizontale

Rrëshqitje këndore

S650 PHOS

Sistemi me rrëshqitje me izolim termik SUPREME S650 PHOS është zgjidhja ideale për projektet që kërkojnë shtrirje të gjera me linja minimale të aluminit të dukshëm. Sipërfaqet masive

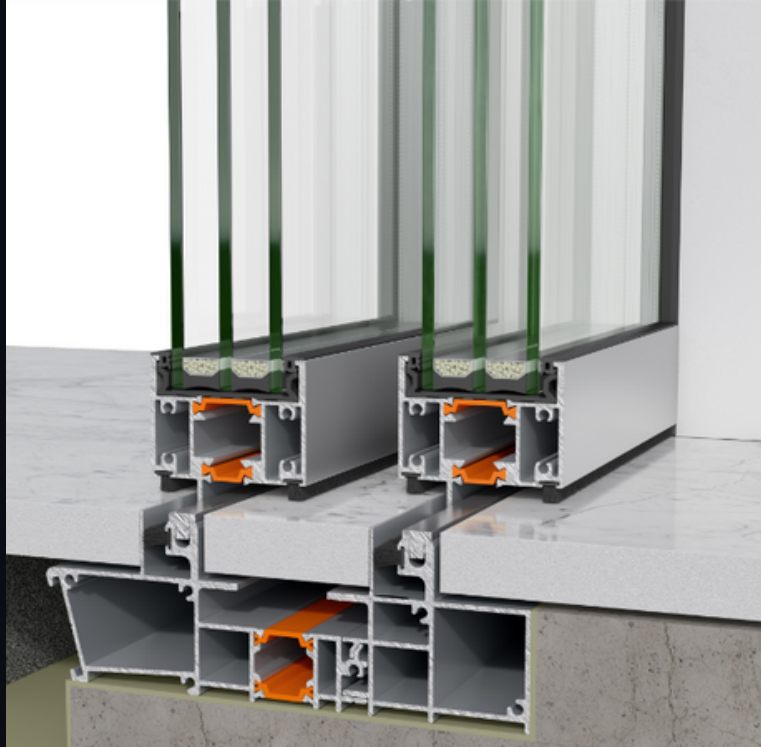

elegante të xhamit arrihen duke ruajtur funksionalitetin e lartë, performancën dhe dizajnin arkitektonik minimal.

Avantazhet

- Kursime të larta të energjisë në sajë të efikasitetit të jashtëzakonshëm të energjisë
- Niveli i lartë i sigurisë
- Tre alternativa në dispozicion për instalim në dysheme, instalim mbi dysheme dhe instalimin
- të fshehur plotësisht
- Izolim i jashtëzakonshëm i zërit
- Lehtësi e aksesit sipas specifikimeve për personat me nevoja të veçanta dhe fëmijët
- Lehtësi maksimale e përdorimit dhe funksionaliteti i lartë
- Shumëllojshmëri të gjerë të tipologjive
- Ideale për hapsira të gjera
- Zgjidhje të vecanta për hotele

TIPET E DRITAREVE

Me rrëshkitje

MEKANIZMI

Mekanizem Ngritje – Rrëshkitje

PESHA KANATIT

Deri në 600 Kg

GJERËSIA KANATIT

62 mm

LLOJI XHAMIT

Dopjo – Triplo

IZOLIMI TERMIK

Po

LLOJET E TIPOLOGJIVE

Rrëshkitje horizontale

Rrëshkitje në zgavër të murit

Rrëshkitje këndore